


Исполнение. 1

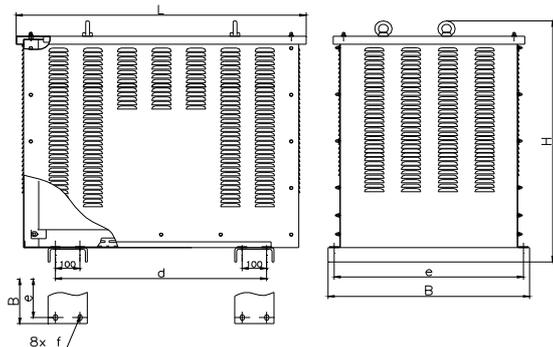

Исполнение. 2

Технические данные:

Степень защиты	ИП 23
Цвет	Стандартно - RAL 7032. После предварительного согласования возможно изготовление кожуха другого цвета
Вывод проводов	Провода стандартно выведены через отверстие в дне кожуха или через сальниковые уплотнения из пластмассы установленные в передней стенке

Кожухи BG 23 предназначены для установки сухих одно и трехфазных трансформаторов мощностью до 1600 кВА. Они имеют такую конструкцию, которая создает возможность их полного и быстрого демонтажа. Кожух прикрепляется к основанию с помощью швеллеров. Листовая сталь защищена от коррозии посредством обезжиривания и фосфатирования, а также посредством нанесения двойного эпоксидного полиэстрового покрытия. Соединения защищены посредством оцинковки. Дно изготовлено из решетчатой листовой стали.

Табель 1. - Кожухи однофазных трансформаторов типа ET1S и ET1o

Тип кожуха	Диапазон от - до кВА	L [мм]	B [мм]	H [мм]	d [мм]	e [мм]	s [мм]	w [мм]	Испол.	f [мм]	Масса [кг]
BG23 - U 210	7,5 - 12	440	520	620	240	470	50	30	1	(11x15)	20
BG23 - U 240	15 - 16	480	570	710	270	520	50	30	1	(13x18)	27
BG23 - U 260	20 - 40	540	630	785	310	580	50	30	1	(13x18)	33
BG23 - U 320	50 - 75	640	705	845	360	655	70	50	1	(13x18)	45
BG23 - U 340	80 - 100	680	780	970	380	730	70	50	1	(17x25)	66
BG23 - U 410	100 - 200	820	820	1100	430	770	70	50	1	(17x25)	82
BG23 - U 460	200 - 300	950	1000	1310	450	950	70	50	1	(17x25)	116
BG23 - U 490	300 - 450	1000	1080	1430	500	1030	70	50	1	(17x25)	129

Табель 2. - Кожухи трехфазных трансформаторов типа ET3S и ET3o

Тип кожуха	Диапазон от - до кВА	L [мм]	B [мм]	H [мм]	d [мм]	e [мм]	s [мм]	w [мм]	Испол.	f [мм]	Масса [кг]
BG23 - E250	3 - 5,0	480	480	500	240	430	50	30	1	(11x15)	17
BG23 - E300	6,3 - 10,0	540	510	540	310	460	50	30	1	(11x15)	20
BG23 - E350	12,5 - 16	620	520	620	370	470	50	30	1	(11x15)	25
BG23 - E400	20 - 30	660	570	710	430	525	50	30	1	(13x18)	33
BG23 - E440	40 - 63	720	630	785	490	585	70	50	1	(13x18)	42
BG23 - E550	75 - 115	870	705	845	590	660	70	50	1	(13x18)	54
BG23 - E580	120 - 160	980	780	970	620	730	70	50	1	(17x25)	82
BG23 - E700	200	1180	820	1100	600/800	770	160	65	2	(17x25)	113
BG23 - E785	225 - 250	1280	1000	1310	660/860	950	180	70	2	Ø22	155
BG23 - E840	315	1360	1080	1430	660/860	1030	180	70	2	Ø22	174
BG23 - E1080	400 - 630	1560	1150	1490	660/860	1100	180	70	2	Ø22	190
BG23 - E1170	800	1790	1150	1870	660/860	1100	180	70	2	Ø22	242
BG23 - E1350	1000 - 1250	1960	1300	2210	660/860	1250	180	70	2	Ø22	322
BG23 - E1450	1600	2050	1300	2210	660/860	1250	180	70	2	Ø22	345

Специальные исполнение и кожухи для других мощности до согласования после заказа (во время заказа)

Примечания:

Диапазоны мощности, соответствующие данным типам кожухов, взаимно накладываются, в связи с большим разнообразием размеров самых трансформаторов в зависимости от конкретных технических данных (напряжения, номинальные токи, тип приемника).

Производитель оставляет за собой право введения изменений, связанных с непрерывным процессом совершенствования изделий.

После предварительного согласования возможно изготовление кожуха с размерами, отличающимися от приведённых в таблице.