


Технические данные:

Степень защиты	ИП 44
Цвет	Стандартно - RAL 7032. После предварительного согласования возможно изготовление кожуха другого цвета
Вывод проводов	Провода стандартно выведены через сальниковые уплотнения из пластмассы установленные в задней стенке

Кожухи LG 44 предназначены для установки сухих однофазных трансформаторов мощностью до 5,5 кВА и трехфазных трансформаторов мощностью до 4 кВА. Они имеют такую конструкцию, которая создает возможность их полного и быстрого демонтажа. Кожух прикрепляется к основанию с помощью швеллеров. Листовая сталь защищена от коррозии посредством обезжиривания и фосфатирования, а также посредством нанесения двойного эпоксидного полиэфирного покрытия. Соединения защищены посредством оцинковки. Дно изготовлено из листовой стали.

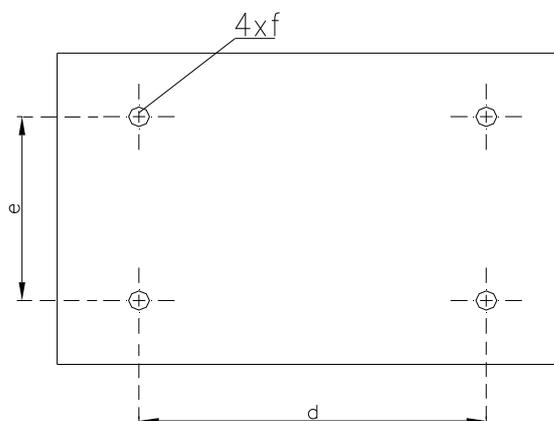

Вид "W"
Размещение монтажных отверстий

Табель 1. -Кожухи **однофазных** трансформаторов типа ET1S и ET1o

Тип кожуха	Диапазон от - до кВА	L [мм]	B [мм]	H [мм]	d [мм]	e [мм]	f [мм]	Масса [кг]
LG1-44 - 105	0,05 - 0,25	200	200	210	175	175	4x fi 7	5
LG1-44 - 120	0,32 - 0,5	200	250	260	175	225	4x fi 7	7
LG1-44 - 150	0,63 - 1,0	200	300	310	175	275	4x fi 7	9
LG1-44 - 174	1,3 - 1,6	250	350	360	225	325	4x fi 7	12
LG1-44 - 220S	2,0 - 2,5	300	400	410	275	375	4x fi 9	15
LG1-44 - 250S	3,0 - 5,5	300	450	460	275	425	4x fi 9	19

Табель . - Кожухи **трехфазных** трансформаторов типа ET3S и ET3o

Тип кожуха	Диапазон	L	B	H	d	e	f	Масса
	от - до кВА	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	
LG3-44 - 125S	0,05 - 0,3	200	250	260	175	225	4x fi 7	7
LG3-44 - 150S	0,5 - 0,8	200	300	310	175	275	4x fi 7	9
LG3-44 - 200S	1,0 - 2,0	250	350	360	225	325	4x fi 7	12
LG3-44 - 250S	2,5 - 4,0	300	450	460	275	425	4x fi 9	19

Примечания:

Диапазоны мощности, соответствующие данным типам кожухов, взаимно накладываются, в связи с большим разнообразием размеров самых трансформаторов в зависимости от конкретных технических данных (напряжения, номинальные токи, тип приемника).

Производитель оставляет за собой право введения изменений, связанных с непрерывным процессом совершенствования изделий.

После предварительного согласования возможно изготовление кожуха с размерами, отличающимися от приведённых в таблице.